


## タフらいと “LED電球(昼白色/60W相当)” 製品仕様書

品番(Model): LDA8N-G/B60/1			
消費電力 (Rated power range)	7.5W	口金 (Base)	E26
入力電圧 (Rated input voltage)	AC90~240V	外形寸法(Dimensions)	φ 55mm * 108mm
入力周波数 (Operating Frequency)	50Hz/60Hz	演色性 (Color Index)	≥83 (CRI)
使用温度範囲 (Operating temp)	-10°C~+45°C	色温度 (Color Temperature)	5000(K)
使用湿度範囲 (Working Humidity)	10%~90%	配光角 (Beam Angle)	≥120°
製品重量 (Net Weight)	145g	全光束 (Luminous)	≥960lm
設計寿命 (Average Life)	100,000時間	本体材料 (Material)	アルミニウム+ガラス(Aluminum+Glass)

外観、仕様、寸法に変更がある場合があります。

### 【外形寸法図】

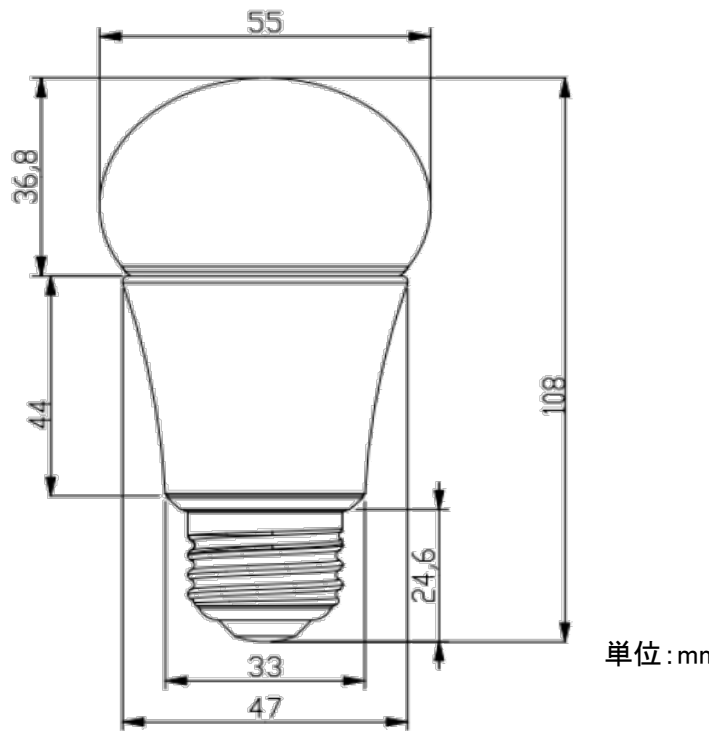

安全に関するご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調光機能のついた回路では絶対に使用しないで下さい。</li> <li>・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。</li> <li>・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。火災や器具加熱の原因になります。</li> <li>・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などを触れないで下さい。</li> <li>・ランプはソケットに確実に取り付けて下さい。</li> <li>・雨や水滴のかかる状態や、湿度の高い所、結露の可能性があるところは使用しないで下さい。</li> <li>・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。</li> <li>・規定の温度範囲で使用下さい。</li> <li>・必ず商用交流電源AC90V-240Vの範囲(50Hz/60Hz)でご使用下さい。</li> <li>・定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません</li> <li>・雨や水滴のかかる状態や、湿度の高い所、結露の可能性があるところは使用しないで下さい。</li> </ul>
ご使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分解や改造はしないで下さい。</li> <li>・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に影響を及ぼすおそれがあります。</li> <li>・LEDにはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。</li> <li>・照射距離が近いときや照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。</li> <li>・大電力機器を使用した場合、瞬時的な電圧変動によってチラついたり、明るさが変化したりする場合があります。</li> </ul>

以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)
- ・ランプ周囲温度が規定の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
- ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)